

FRITT VENTILERADE BLYCELLER FÖR TRUCKBATTERIER. 5 MDL 60




Fritt ventilerade blyceller med flytande elektrolyt. MDL cellerna från Midac är avsedda för traktionär drift i lagermiljöer där man har högt ställda krav på cyklingstålighet och djupurladdningstålighet. Djupurladdningssäkra enligt DIN 43539TS. Rörcellskonstruktion för bästa prestanda och livslängd. Återvinningsbara celler. Celler och kompletta batterier uppfyller EN 60254-2 och IEC 254-2.

TEKNISK DATA

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Art.nr | 1106723 |
| Spänning | 2 V |
| Kap. C5 | 300.0 Ah |
| Längd | 99.0 mm |
| Bredd | 196.0 mm |
| Höjd Kapsling | 335.0 mm |
| Höjd Tot | 370.0 mm |
| Poltyp | F-M10 |
| Åtdragningsmoment pol | 23.0 Nm |
| Antal cykler | 1500 (EN 60254-1, IEC 254-1) |
| Typ DIN-L | 5 PzS 300 L |
| Vikt fylld cell | 18.5 kg |

MÅTTSKISS

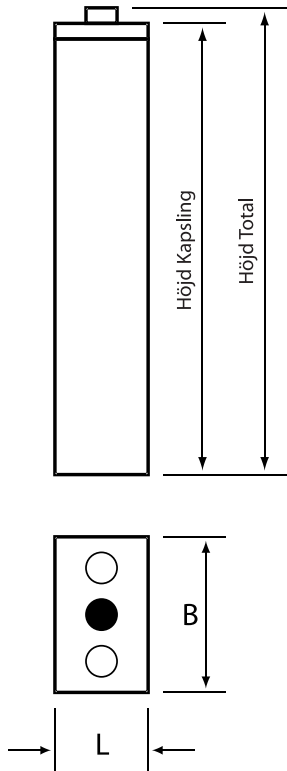

POLTYP

